



Артикул № 171435

## Передвижные леса из алюминия с шасси\*

Собирается очень быстро и без инструментов, высокая стабильность и гибкость. Простота в обращении и повышение соотношения цена / производительность.

Балка шасси 4 большими поворотными колесами Ø 200 мм. с центральным применением нагрузки, с блокирующими устройствами и шпинделями для компенсации высоты.

Доступны следующие размеры лесов: 0,75 м. х 1,80 м., 2,45 м. или 3,00 м.

Передвижные строительные леса можно перемещать на панели шасси, освободив 8 винтовых соединений и располагая от центра до стены.

Все части лесов доступны отдельно как запасные части.

### Технический обзор:

- Испытано по DIN EN 1004
- Класс нагрузки / группа лесов 3, 2,0 кН / м. кв.
- Рабочая высота до 12,50 м.
- Размеры лесов: 0,75 х 1,80 м. / 0,75 х 2,45 м. / 0,75 х 3,00 м.
- Поворотные колеса Ø 200 мм.
- Вставные соединения и замки с быстрой фиксацией на секциях или стойках рамы
- Конструкция в соответствии с модульным принципом = надежное снабжение запасными частями



\* Шасси не входит в стандартный объем поставки для платформы высотой 2,45 м, так как не требуется.

Рабочая высота до м.	4,40*/4,50			5,50			6,50			7,50		
Высота лесов м.	3,35*/3,45			4,45			5,45			6,45		
Высота платформы м.	2,35*/2,45			3,45			4,45			5,45		
Размеры лесов 0,75 м. х	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00
Вес кг.	81,0	93,0	100,0	128,0	142,0	148,0	137,0	152,0	159,0	168,0	190,0	203,0
Артикул №	170235	171235	172235	170335	171335	172335	170435	171435	172435	170535	171535	172535

Размеры лесов		Размеры лесов 0,75 x 1,80 м.									Размеры лесов 0,75 x 2,45 м.									Размеры лесов 0,75 x 3,00 м.											
Высота платформы м.		2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45			
Список деталей		Артикул №									Артикул №									Артикул №											
Вставляемая рама 1,00 м.	27905	-	2	-	2	-	2	-	2	27905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	27905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Вставляемая рама 2,00 м.	27904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
Перила каркаса 1,00 м.	27906	2	2	2	2	2	2	2	2	27906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27906	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Продольные перила	27955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	27956	2	2	2	4	4	4	4	6	6	27957	2	2	2	4	4	4	4	6	6	
Платформа с люком	27931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	27910	1	1	1	2	2	2	2	3	3	27933	1	1	1	2	2	2	2	3	3	
Носочная перекладина, лицевая сторона	27913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Носочная перекладина, длинная сторона	27943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27944	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Диагональная распорка	27937	2	4	6	6	8	10	12	12	14	27908	2	4	6	6	8	10	12	12	14	27938	2	4	6	6	8	10	12	12	14	
Горизонтальная стойка	27935	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27907	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27936	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Ширина шасси 2,00 м.	27923	-	2	2	2	2	2	2	2	2	27923	-	2	2	2	2	2	2	2	2	27923	-	2	2	2	2	2	2	2	2	
Поворотное колесо Ø 200 мм.	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Ступенчатый кронштейн	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



	Балласт кг.									Балласт кг.									Балласт кг.								
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Внутри помещения</b>																											
Центральная установка	240	60	90	140	160	210	250	260	300	240	0	20	30	50	90	120	150	150	220	0	0	10	40	80	100	100	130
Боковая установка	n.m.	110	140	190	220	270	300	340	370	n.m.	100	140	180	220	260	290	340	360	n.m.	100	130	170	200	250	290	320	350
<b>На открытом воздухе</b>																											
Центральная установка	240	60	100	160	240	320	n.z.	n.z.	n.z.	240	20	110	170	310	400	n.z.	n.z.	n.z.	260	30	150	210	380	480	n.z.	n.z.	n.z.
Боковая установка	n.m.	120	200	270	380	390	n.z.	n.z.	n.z.	n.m.	140	250	320	470	570	n.z.	n.z.	n.z.	n.m.	180	290	370	540	650	n.z.	n.z.	n.z.

n.m. = невозможно  
n.z. = не допускается

**Заметка:**  
Требуемое количество балластных грузов зависит от структуры, местоположения и высоты лесов.  
Инструкции по настройке и использованию предоставляют вам подробную информацию об этом.

Выберите между 3 размерами лесов:

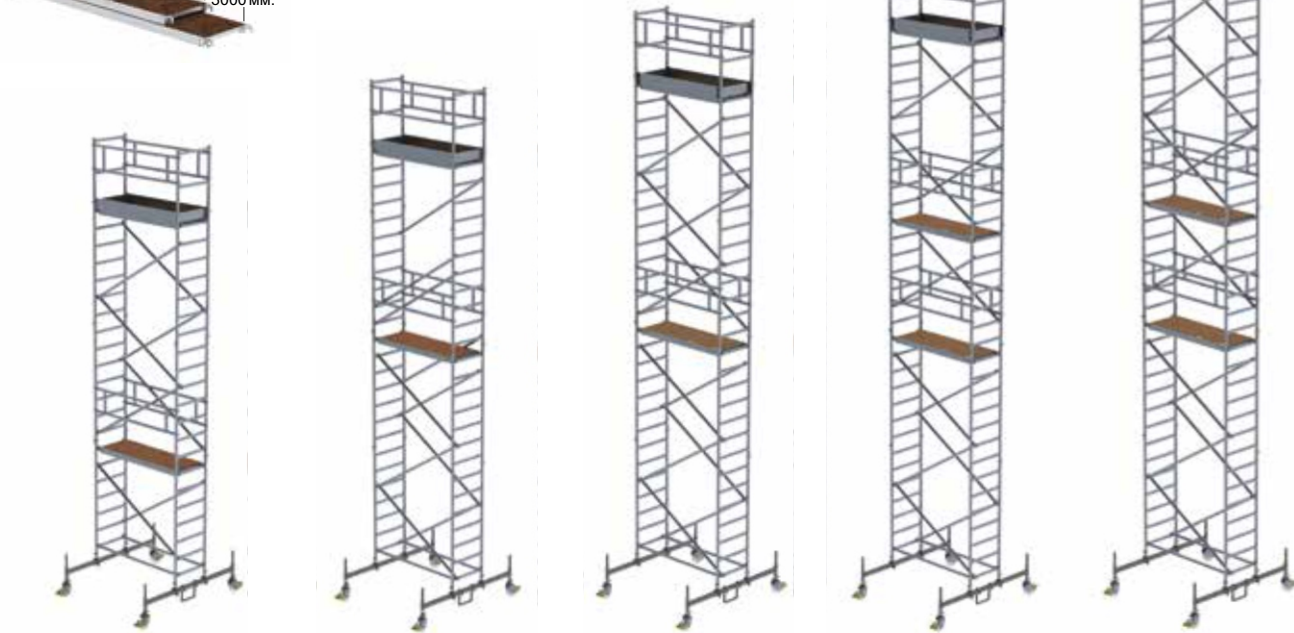

8.50	8.50	8.50	9.50	9.50	9.50	10.50	10.50	10.50	11.50	11.50	11.50	12.50	12.50	12.50
7.45	7.45	7.45	8.45	8.45	8.45	9.45	9.45	9.45	10.45	10.45	10.45	11.45	11.45	11.45
6.45	6.45	6.45	7.45	7.45	7.45	8.45	8.45	8.45	9.45	9.45	9.45	10.45	10.45	10.45
1.80	2.45	3.00	1.80	2.45	3.00	1.80	2.45	3.00	1.80	2.45	3.00	1.80	2.45	3.00
177.0	201.0	214.0	188.0	214.0	227.0	198.0	225.0	238.0	228.0	262.0	281.0	238.0	273.0	292.0
170635	171635	172635	170735	171735	172735	170835	171835	172835	170935	171935	172935	170035	171035	172035